

# Individualisierung von Standard Reports (CR) in cimERP

In cimERP werden Listen, Formulare und Auswertungen als Crystal Report Berichte ausgeliefert. Diese Standardberichte sind im Verzeichnis „cimdata\w4glreps\creports“ auf dem cimERP Applikationsserver abgelegt.

Im folgenden Dokument wird beschrieben, wie die Individualisierung eines Standardreports durchgeführt wird (Beispiel Auftragsbestätigung).

## 1. Anlegen Kopie Standardbericht:

Als erstes muss eine Kopie des Standardberichts angelegt werden. Diese Kopie muss im jeweiligen Kundenind Verzeichnis („cimdata\kundenind\Kundenname“ auf dem cimERP Applikationsserver) abgelegt werden.

Die Begriffe „cimERP\_Applikationsserver“ und „Kundenname“ müssen durch die entsprechenden Werte des jeweiligen Systems ersetzt werden. In dem kundenindividuellen Verzeichnis sind alle individuellen Programme und Reports eines Kunden abgelegt. Der Name des Reports muss hierbei gleich bleiben. Im angegebenen Beispiel ist dies „cd0519.rpt“.


## 2. Überschriftentabelle tauschen:

Im nächsten Schritt muss die Datentabelle mit den Überschriften im Standardreport ausgetauscht werden.

Im Standard werden alle Überschriften in der Tabelle „sta\_ueberschriften“ gespeichert. Individuelle Überschriften werden in einer, für jeden Kunden eigenen, Tabelle abgespeichert. Diese Tabelle ist für jeden Kunden vorhanden und hat den Namen xx\_ueberschriften. Hierbei steht xx für das jeweilige Kundenkürzel. Ist dieses Kürzel nicht bekannt, so kann dies beim zuständigen Projektleiter erfragt werden. Im angegebenen Beispiel wird xx als Kundenkürzel verwendet.


Das Ersetzen der Standardtabelle durch die Individualtabelle geschieht wie folgt:

Zunächst muss im Report der Unterbericht gefunden werden, welcher für das Einlesen von Überschriftszeilen zuständig ist. Dieser Unterbericht hat den Namen: UB\_ueberschriften und befindet sich im Bereich „Seitenkopf a“.

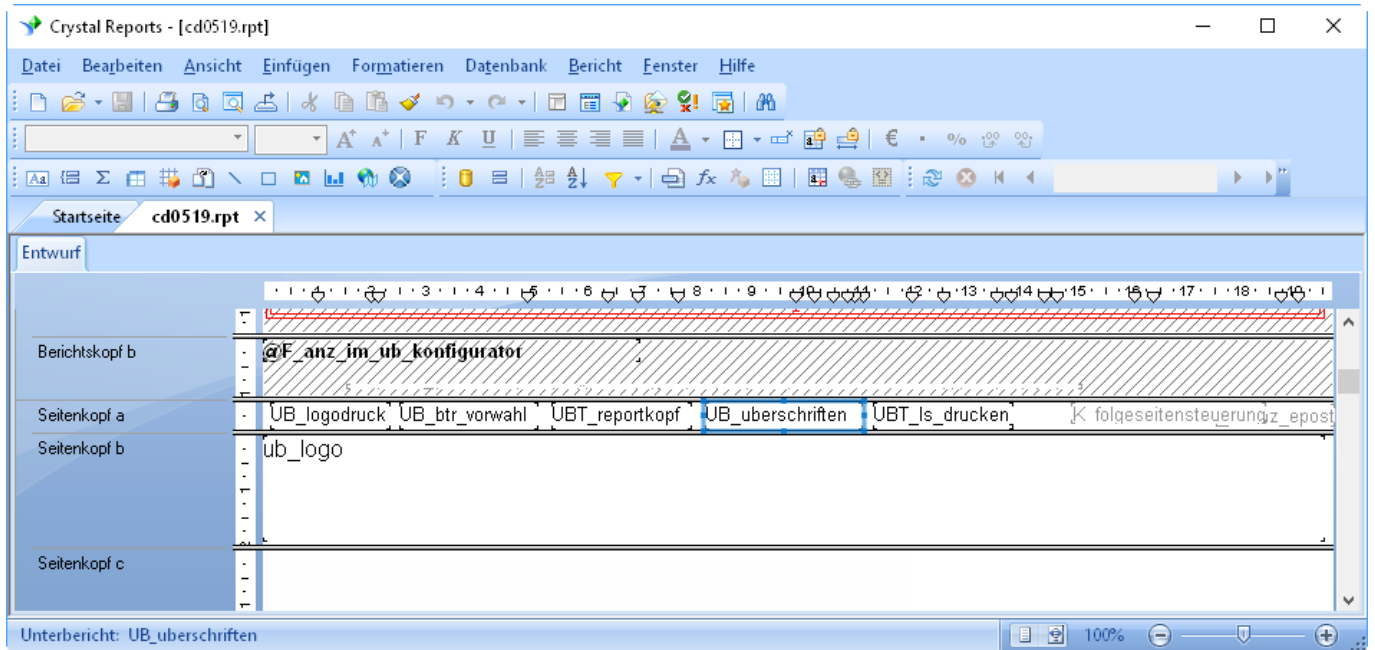


Mit einem Klick der rechten Maustaste öffnet sich ein Kontextmenü. Hier muss der Punkt „Unterbericht bearbeiten“ ausgewählt werden.

Als nächstes erscheint nun dieser Unterbericht auf einem eigenen Reiter.

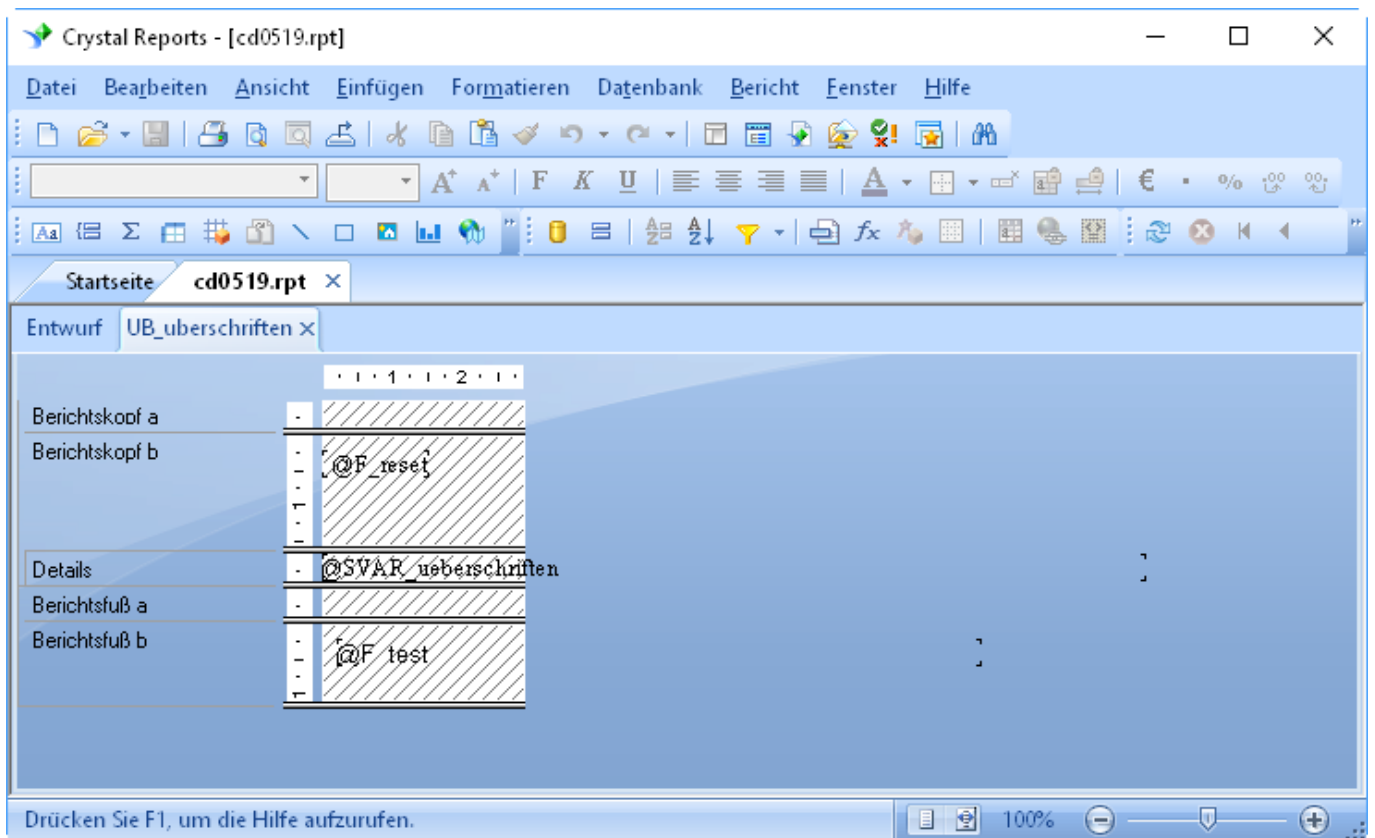

In diesem Unterbericht ist die Standardtabelle „sta\_ueberschriften“ enthalten. Diese muss nun gegen die individuelle Tabelle ausgetauscht werden. Dazu muss im Menü der Punkt „Datenquellenpfad festlegen...“ angewählt werden.

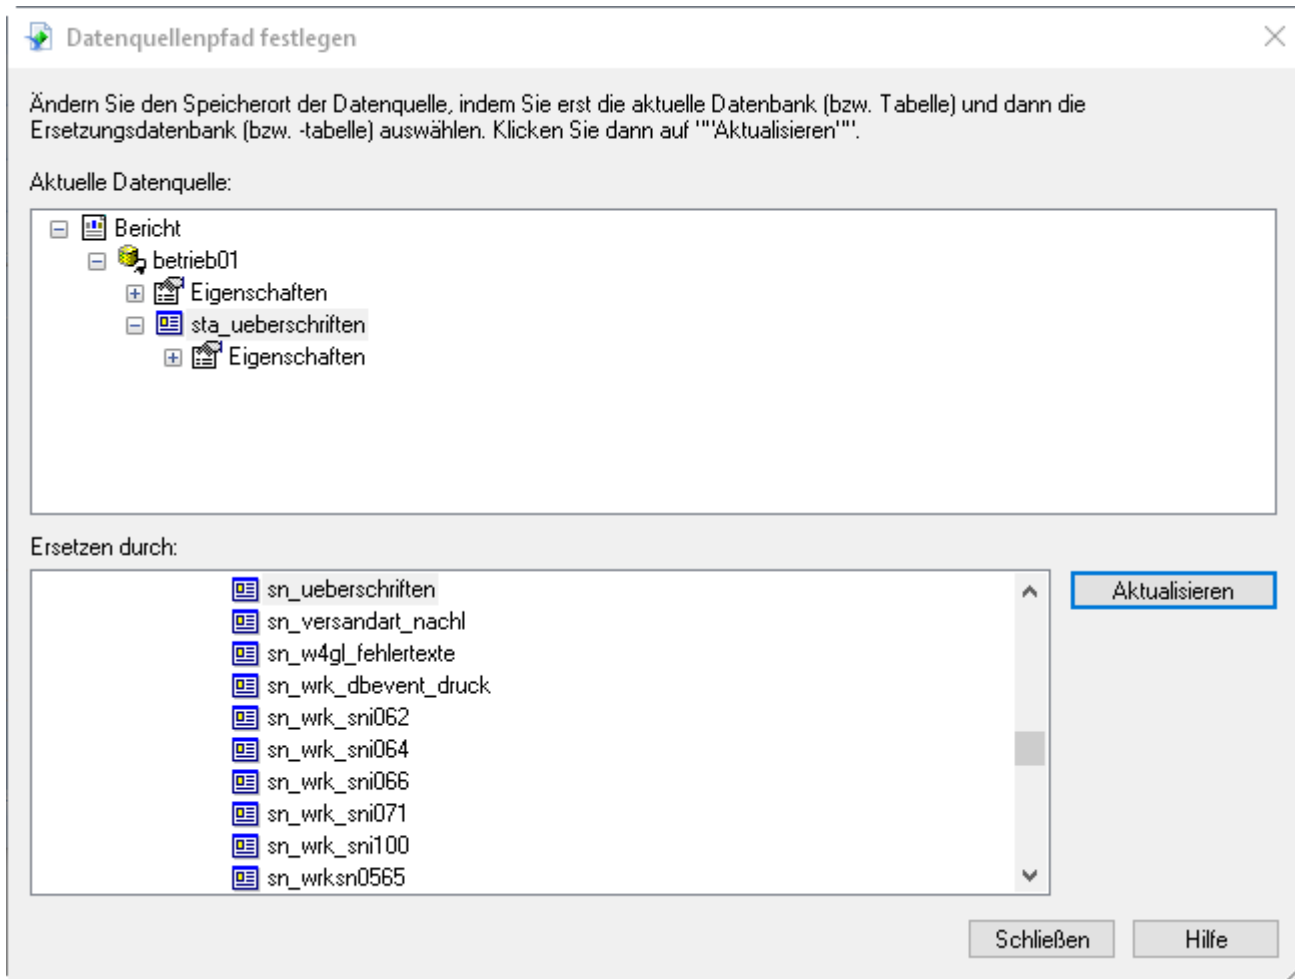

Im unteren Fensterbereich muss hier die Verbindung zur Datenbank hergestellt werden. Danach muss die entsprechende Tabelle mit den individuellen Überschriften ausgewählt werden werden.


Im Oberen Fenster muss die Tabelle sta\_ueberschriften markiert werden (Klick mit dem Cursor auf diesen Namen). Durch Auswahl des Buttons „Aktualisieren“ wird nun die oben ausgewählte Tabelle ersetzt.

Anschliessend können im Bericht die weiteren gewünschten Anpassungen durchgeführt werden.

### 3. Überschriften in cimERP kopieren

Damit der oben präparierte Report auch korrekt auf die individuellen Überschriften zugreifen kann, müssen in cimERP ebenfalls die Standardüberschriftszeilen des zu individualisierenden Reports in die jeweilige individuelle (xx\_ueberschriften) Tabelle kopiert werden. Dies geschieht mit dem Programm „Überschriften“ im Modul „Serviceverwaltung“.

Hier muss zunächst der Menüpunkt „Bearbeiten - Kopieren in individuelle Überschriften“ ausgewählt werden, so daß in der folgenden Maske die individuellen Überschriften verwaltet werden. Als Programmnummer ist im angegebenen Beispiel cd0519cr vorzugeben.

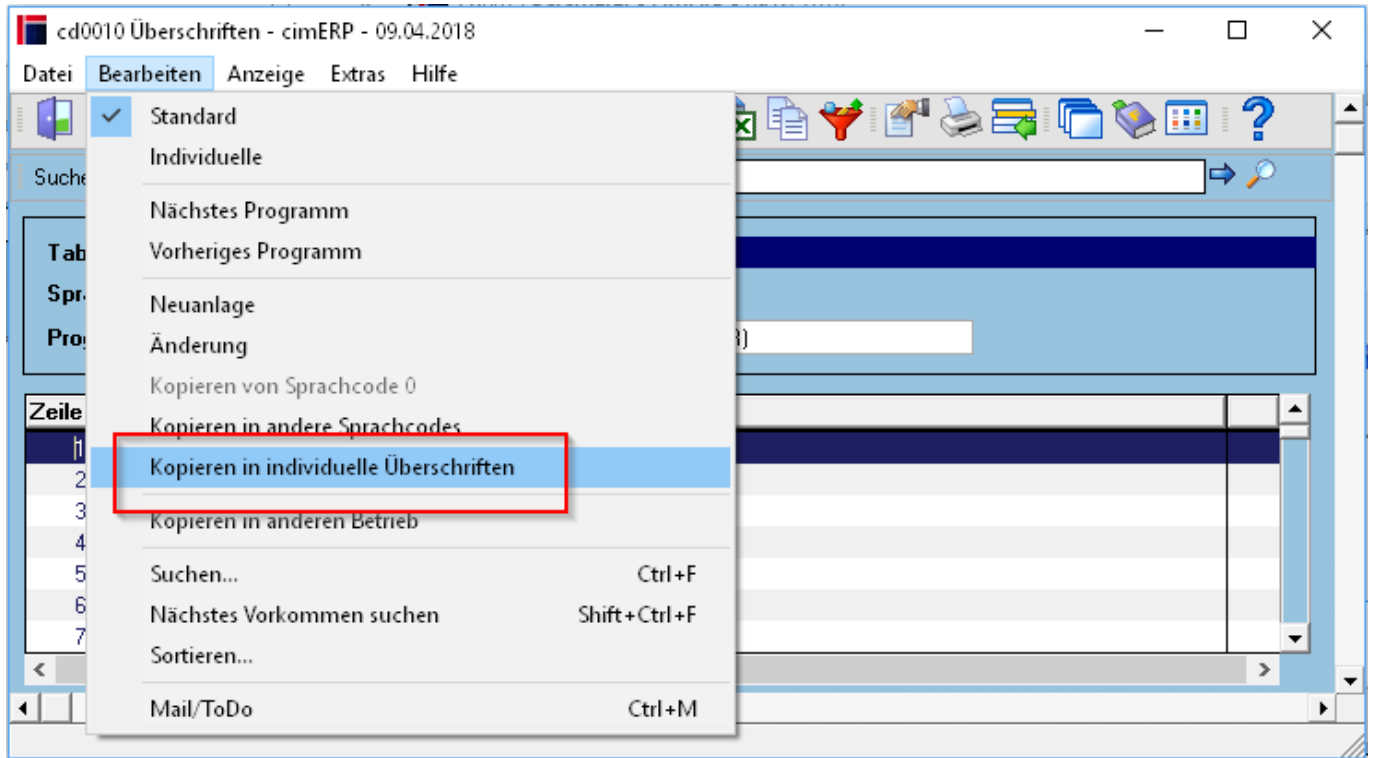

Anschließend können die so individualisierten Überschriften beliebig individualisiert werden.

From: <http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link: [http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0010\\_allgemein:0150\\_sonstiges:0100\\_individualisierungstandardreportscrxdpps](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0010_allgemein:0150_sonstiges:0100_individualisierungstandardreportscrxdpps)

Last update: 25.06.2021 18:17:46

