


Abwesenheitsgründe

In diesem Parameter werden alle möglichen Abwesenheitsgründe für das Modul PZE (Personalzeiterfassung) verwaltet.

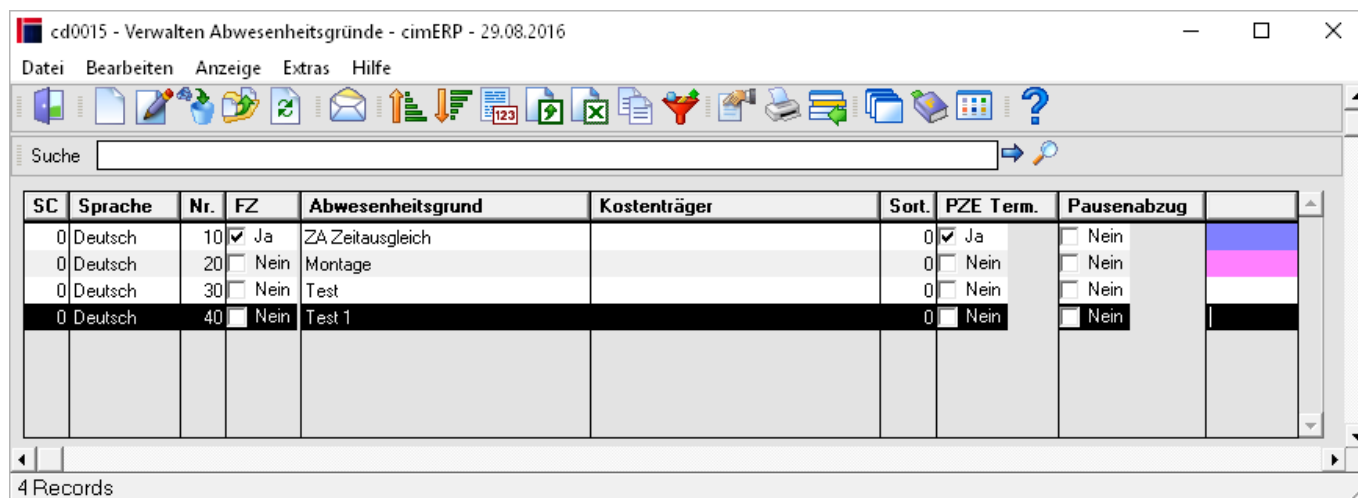

Tabelle

SC	Sprachcode in dem der Abwesenheitsgrund verwaltet wird (s.a. Sprachen)
Sprache	Sprachbezeichnung zum entsprechenden Sprachcode
Nr.	Identifikationsnummer des Abwesenheitsgrundes
FZ	unbezahlte Fehlzeit\ Wird dieses Feld aktiviert (Auswahl Ja), so wird die mit diesem Abwesenheitsgrund versehene Zeit als unbezahlte Fehlzeit behandelt.
Abwesenheitsgrund	Bezeichnung des Abwesenheitsgrundes
Kostenträger	Bezeichnung des zugeordneten Kostenträgers
Sort.	Sortierreihenfolge
PZE Term.	Ist dieses Kennzeichen aktiviert, so kann der Abwesenheitsgrund als Dienstgang am PZE-Terminal ausgewählt werden.
Pausenabzug	Ist dieses Kennzeichen aktiviert, so wird die mit diesem Abwesenheitsgrund versehene Zeit als Pause abgezogen.
Farbcode	Jedem Abwesenheitsgrund kann eine bestimmte Farbe zur Darstellung zugeordnet werden. Diese Farbe wird in dieser Spalte angezeigt.

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Neuanlage	Öffnet die Detailmaske im „Neuanlage-Modus“.
Ändern	Öffnet die Detailmaske im „Änderungs-Modus“.
Kopieren	Kopiert Abwesenheitsgrund und öffnet die Detailmaske im „Änderungs-Modus“.
Löschen	Löscht einen (oder mehrere) Datensätze
Anzeige	Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"
Extras	Informationen zum Menüpunkt „Extras“
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

Informationen zu den "Buttons"

PARAM, cd0015, cdf 0015 195 01

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0050_bde:0010_abwesenheitsgruende:start

Last update: **25.06.2021 18:17:45**

